
Double Line Bag Filters

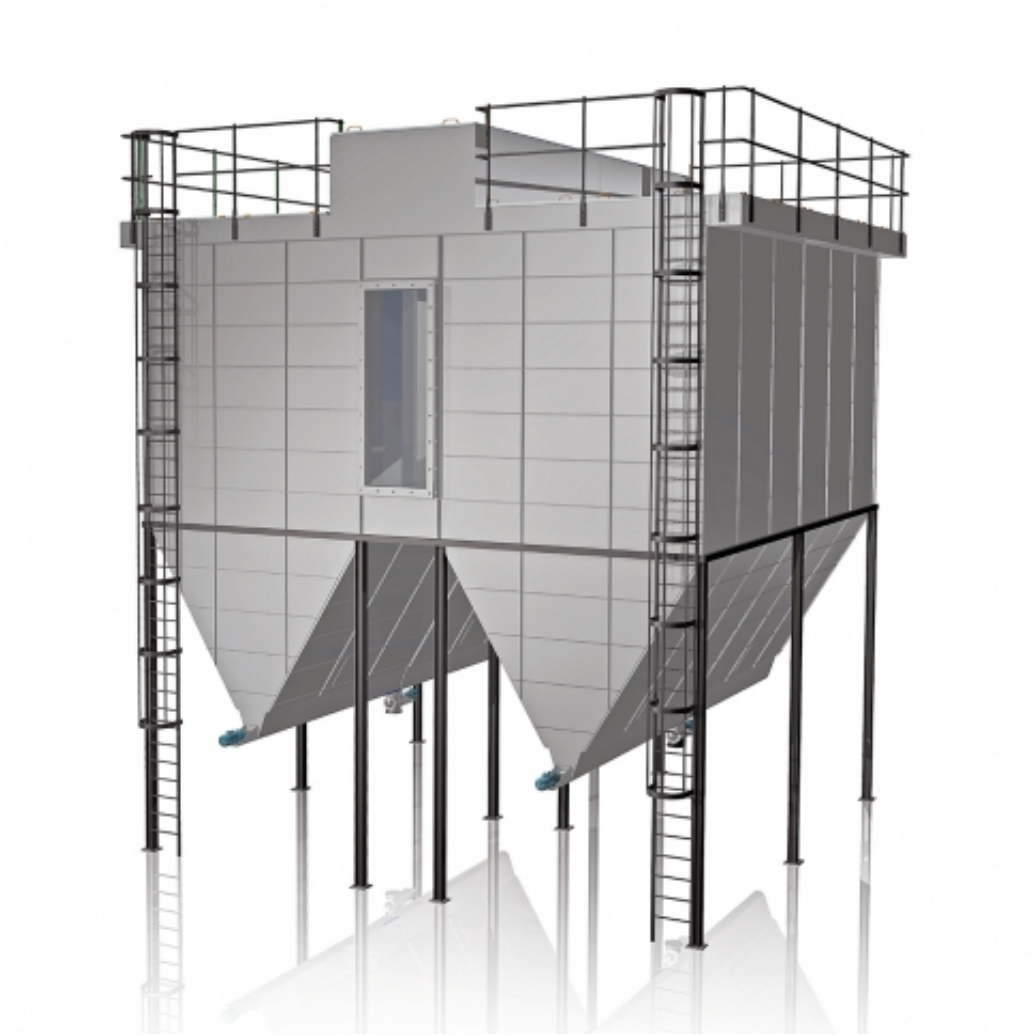

Double line bag filters are identical with the serial filters in its basic structure and offer the same benefits and variation possibilities.

BETHPULS Doppelfilter sind im grundsätzlichen Aufbau identisch mit den Reihenfiltern und bieten die gleichen Vorteile und Variationsmöglichkeiten.

Die Standard-Filterflächen der Doppelfilter liegen zwischen 1.344 m^2 und 6.400 m^2.

Größere Filterflächen sind natürlich ebenfalls möglich.

Verfügbar in den Standard-Druckstufen:

- ± 5.000 Pa bis ± 14.000 Pa
- Explosionsdruckstoßfest bis 1,4 bar mit Explosionsdruckentlastung gemäß VDI 3673 / DIN EN 14491 (DMT-geprüft)

Explosionsdruckstoßfeste Doppelfilter können mit BETH®-Explosionsklappen ausgerüstet werden. Zur explosionstechnischen Entkopplung stehen BETH®- Entlastungsschlote zur Verfügung.

Wie alle BETHPULS Schlauchfilter kann das Doppelfilter „online oder offline“ betrieben werden.

Die Ausführung in Kammerbauweise ist ebenfalls möglich. Dabei wird das Filter mehrere Kammern getrennt, die roh- und reingasseitig abgesperrt werden können.

- BETHPULS Schlauchfilter DE_20.02.2014.pdf (1,3 MiB)